




WA AKÜMÜLASYON TANKI

WA ACCUMULATION TANKS


WA АККУМУЛЯЦИОННЫЕ БАКИ



Dış Görünüm
Appearance

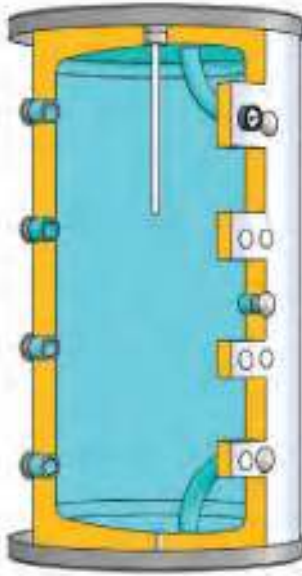


İç Kesit
internal section




Üst Kesit
upper section

SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

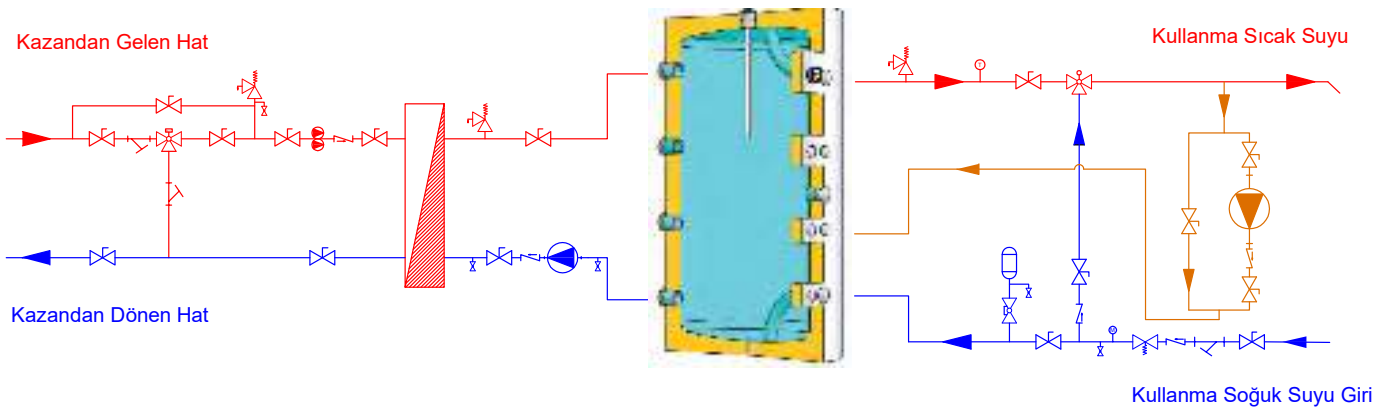

WA AKÜMÜLASYON TANKI WA ACCUMULATION TANKS WA АККУМУЛЯЦИОННЫЕ БАКИ

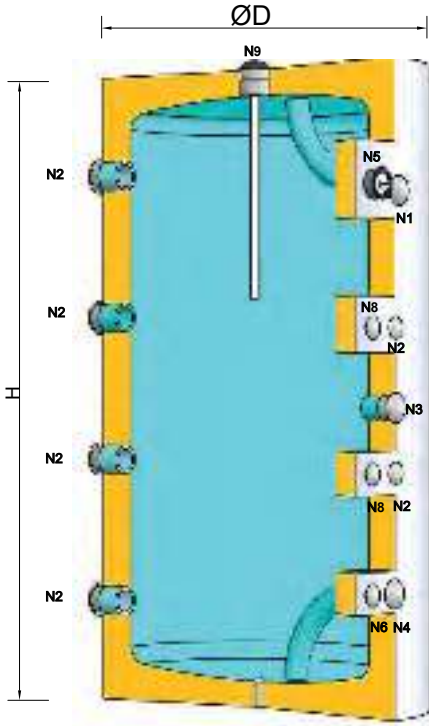

- Eşanjörden, plakalı ısı değıştiricilerden ve diğeri ani ısı değıştiricilerden gelen sıcak suyu sistem ihtiyacına göre depolar.
- İç gövde; paslanmaz, sıcak galvaniz, daldırma, emaye kaplı veya epoksi olarak tasarımı ve imalatı yapılabilir.
- Elektrikli ısıtıcı magnezyum anod ile birlikte kullanılabilme özelliğı vardır.
- Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- Tanklar yatay ve düşey konumda tasarlanır ve imal edilirler.
- Tank üzerine işletme basıncının %10 fazlası emniyet ventili takılır.
- Kapasite; 100-5.000 H.
- Stores hot water from heat exchangers, plate heat exchangers and other sudden heat exchangers according to system requirements.
- It can be designed and manufactured as inner body, stainless, hot galvanized, and enamelled or epoxy.
- It can be used with electric heater and magnesium anode.
- Resistant to rusting.
- Tanks are designed and manufactured in horizontal and vertical position.
- A safety valve is installed on the tank for 10% of the operating pressure.
- Capacity: 100-5.000 H
- Хранит горячую воду из теплообменников, пластинчатых теплообменников и других внезапных теплообменников в соответствии с требованиями системы.
- Он может быть спроектирован и изготовлен, как с нержавеющей корпусом, оцинкованный горячим способом, эмалированный или эпоксидный.
- Может использоваться с электронагревателем и магниевым анодом.
- Устойчив к коррозии.
- Баки могут быть спроектированы и изготовлены в горизонтальном и вертикальном положении.
- Предохранительный клапан установлен на баке на более 10% от рабочего давления.
- Объём: 100-5000 л.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип		WA 100	WA 160	WA 200	WA 300	WA 400	WA 500	WA 800	WA 1000	WA 1500	WA 2000	WA 2500	WA 3000	WA 4000	WA 5000
Насим/ Volume/ Объем	V (lt)	100	160	200	300	400	500	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Çap/ Diameter/ Диаметр	D (mm)	480	580	580	740	740	740	900	900	1050	1200	1350	1450	1500	1650
Yükseklik/ Heights/ Высота	H (mm)	1260	1220	1420	1320	1570	1840	1850	2100	2200	2250	2290	2290	2890	2890
Su Giriş/Çıkış/ Water Inlet/Outlet/ Вход/выход воды	N4-N1 (inch)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	3"	3"
Magnezyum Anot/ Magnesium Anode/ Магниевый анод	N9 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı/Additional Elec. Heater/ Дополнительный электронагреватель	N2-N6-N8 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Temizleme Kapağı/ Cleaning Cover/ Крышка для очистки	N7 (inch)	-	4"	4"	4"	4"	4"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Termometre/ Thermometer/ Термометр	N5 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Boş Ağırlığı/ Empty Weight/ Пустой вес	W (kg)	42	52	71	80	100	110	143	154	237	282	325	370	570	670

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.



WBT TEK SERPANTİNLİ BOYLER


SINGLE SERPENTINE BOILERS

ОДИНАРНО СЕРПАНИТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ WBT




Dış Görünüm

Appearance

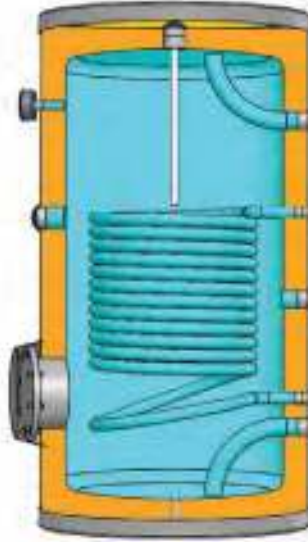

İç Kesit


internal section



Üst Kesit


upper section

SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

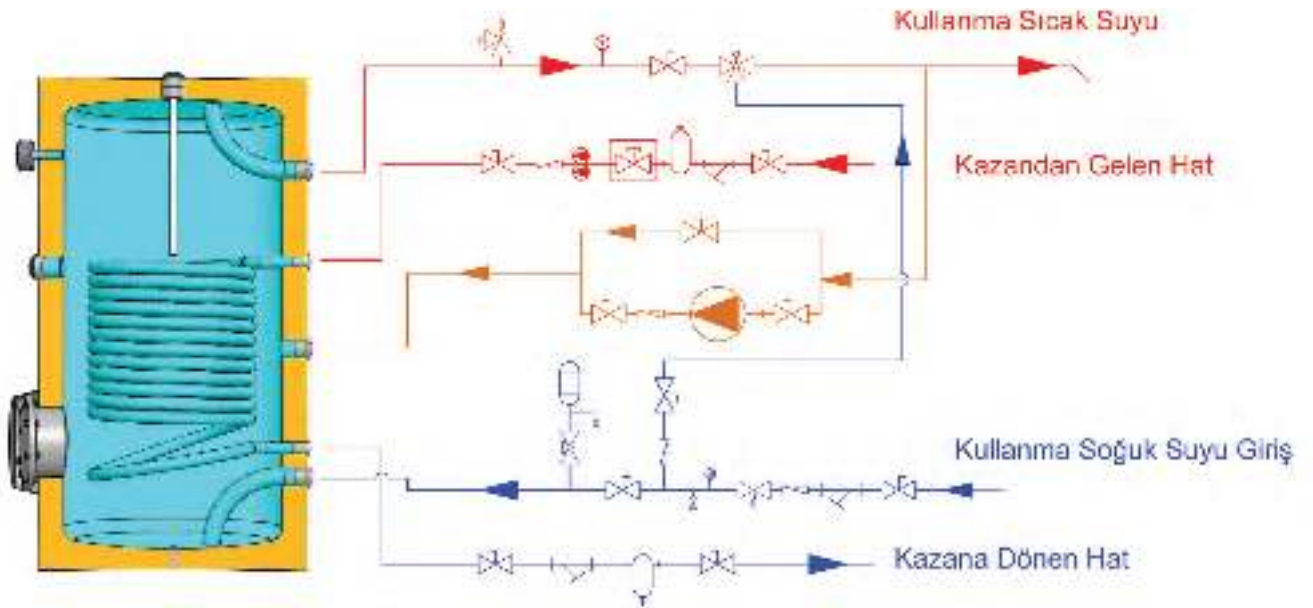

WBT TEK SERPANTİNLİ BOYLER

SINGLE SERPENTINE BOILERS ОДИНАРНО
СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ WBT

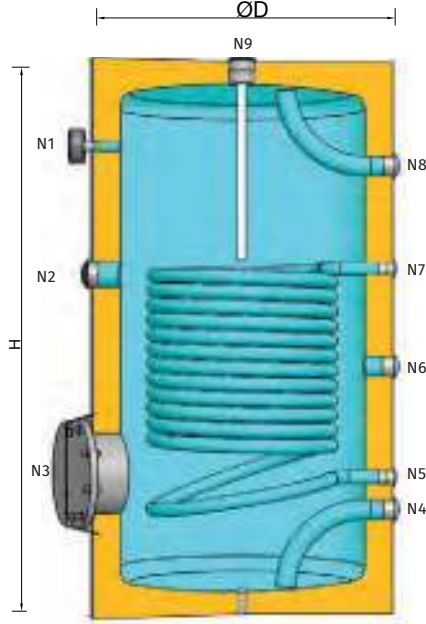

- Sıcak su ihtiyacı duyulan her mekanda buhar kazanına veya sıcak su ya da güneş kolektörüne bağlı olarak kullanılır.
- Opsiyonel olarak elektrikli rezistans ilave edilir.
- Tek serpantinli boyleri apartman, otel, fabrika, hastane gibi sıcak su ihtiyacı duyulan her mekanda 100 litreten 5.000 litre hacmine kadar müşterilerine en uygun seçim aralığını sağlar.
- Hot water can be used in every room depending on the connection to boiler or hot water or solar collector.
- Optional electrical resistance is added.
- Single-coil boilers are used in all areas where hot water is needed; such as apartments, hotels, factories, hospitals.
- Capacity: 100-5,000 lt.
- Водонагреватели с одинарным серпантинном используются во всех местах, где требуется горячая вода, например, заводы, рестораны, в зависимости от котла или горячей воды или солнечного коллектора.
- Опционально добавляется электронагреватель.
- Производство от 100 до 5000 л.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип		WBT 100	WBT 160	WBT 200	WBT 300	WBT 400	WBT 500	WBT 800	WBT 1000	WBT 1500	WBT 2000	WBT 2500	WBT 3000	WBT 4000	WBT 5000
Hacim/ Volume/ Объем	V (lt)	100	160	200	300	400	500	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Çap/Diameter/Диаметр	D (mm)	480	580	580	740	740	740	900	900	1050	1200	1350	1450	1500	1650
Yükseklik/Heights/Высота	H (mm)	1260	1220	1420	1320	1570	1840	1850	2100	2200	2250	2290	2290	2890	2890
Su Giriş/Çıkış Water Inlet/Outlet/ Вход/выход воды	N4-N8 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Serpantin Giriş/Çıkış / Serpentine Inlet/Outlet	N7-N5 (inch)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon Bağlantısı/ Circulation Connection	N6 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Magnezyum Anot Magnesium Anode	N9 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı / Additional Elec. Heater	N2 (inch)	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Termometre/ Thermometer/ Термометр	N1 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Temizleme Kapağı/ Cleaning Cover/ Крышка для очистки	N3 (inch)	-	4"	4"	4"	4"	4"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Boş Ağırlığı/ Empty Weight/ Пустой вес	W (kg)	58	77	89	108	125	150	210	229	294	404	440	490	720	905

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.




WBC ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

WBC DOUBLE SERPENTINE BOILERS


ДВОЙНОЙ СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ WBC



Dış Görünüm
Appearance

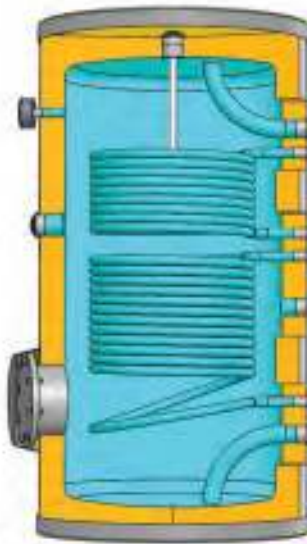


İç Kesit
internal section



Üst Kesit
upper section


SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

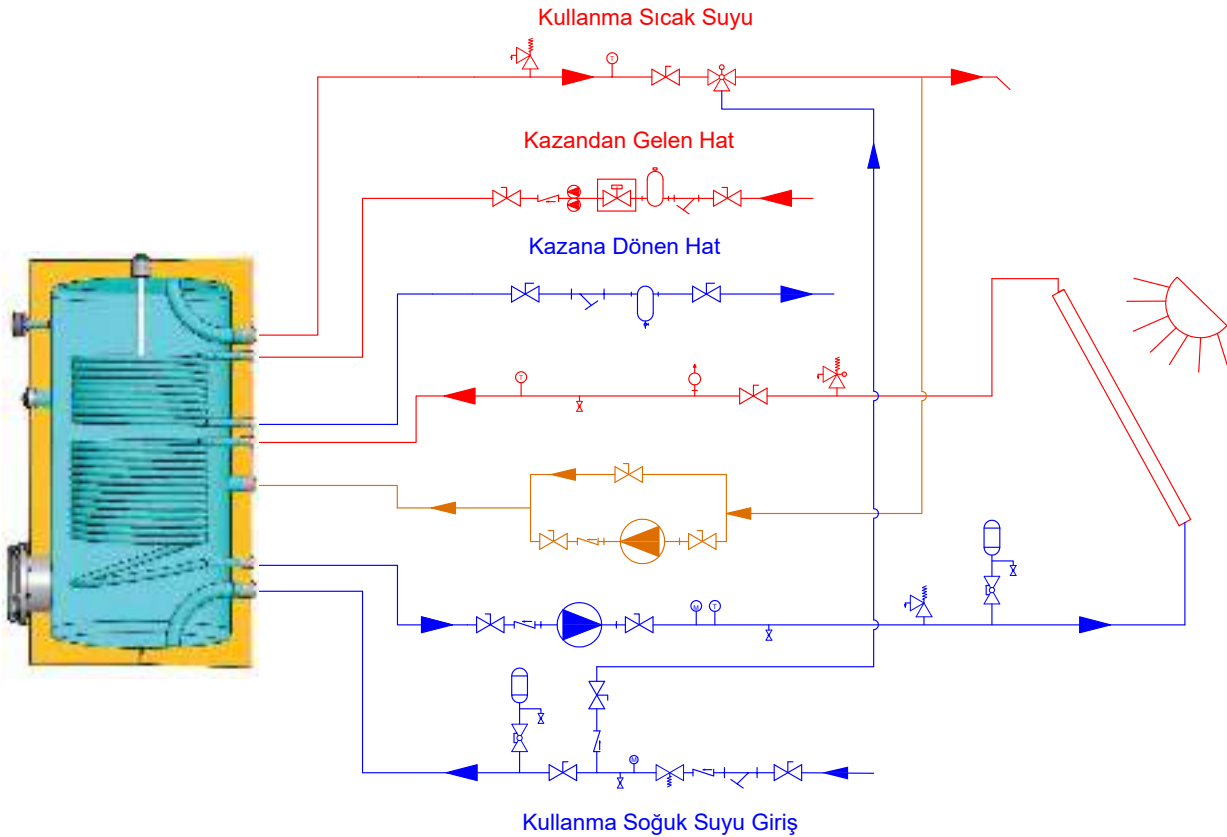

WBC ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

WBC DOUBLE SERPENTINE BOILERS

ДВОЙНОЙ СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ WBC

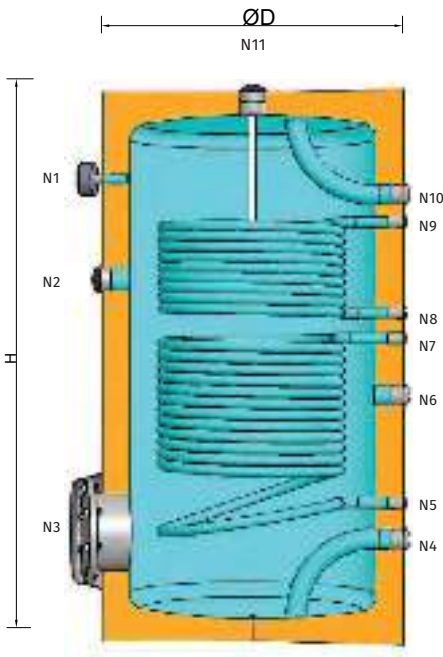

- Üstün teknoloji ile üretilen çift serpantinli boylerler apartman, fabrika, otel, hastane gibi sıcak su ihtiyacı duyulan her yerde kullanılır.
- Sıcak su ihtiyacı duyulan buhar kazanına veya sıcak su hem de güneş kollektörüne bağlı olarak kullanılır.
- Opsiyonel olarak elektrikli rezistans kullanılır.
- Kapasite: 100-5.000 Lt.
- Boilers with double serpentine produced by superior technology are used in every place where hot water is needed such as apartment, factory, hotel, hospital.
- Hot water is needed depending on the steam excavation or on solar collector.
- Optional electrical resistance is used.
- Capacity: 100-5,000 Lt.
- Эмалированные водонагреватели с двойным серпантинном изготавливаются с использованием высоких технологий. Они используются во всех местах, где требуется горячая вода, например, квартира, завод, гостиница, больница, паровой котел или водогрейный, также он может быть использован подключившись к солнечному коллектору.
- Опционально может добавляться электронагреватель.
- Труба SRM: Устойчив к максимальному испытательному давлению
- Производство от 100 до 5000 л.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип		WBC 100	WBC 160	WBC 200	WBC 300	WBC 400	WBC 500	WBC 800	WBC 1000	WBC 1500	WBC 2000	WBC 2500	WBC 3000	WBC 4000	WBC 5000
Hacim/Volume/ Объем	V (lt)	100	160	200	300	400	500	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Çap/Diameter/ Диаметр	D (mm)	480	580	580	740	740	740	900	900	1050	1200	1350	1450	1500	1650
Yükseklik/Heights/ Высота	H (mm)	1260	1220	1420	1320	1570	1840	1850	2100	2200	2250	2290	2290	2890	2890
Su Giriş/Çıkış Water Inlet/Outlet/ Вход/выход воды	N4-N10 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Üst Serpantin Giriş/Çıkış Upper Serpentine Inlet/ Outlet/ Вход/выход верхнего серпантина	N9-N8 (inch)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alt Serpantin Giriş/Çıkış Lower Serpentine Inlet/ Outlet/ Вход/выход нижнего серпантина	N7-N5 (inch)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon Bağlantısı Circulation Connection/ Циркуляционные соединения	N6 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Magnezyum Anot Magnesium Anode/ Магний анод	N11 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı Additional Elec. Heater/ Дополнительный электронагреватель	N2 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Termometre/ Thermometer/ Термометр	N1 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Temizleme Kapağı/ Cleaning Cover/ Крышка для очистки	N3 (inch)	-	4"	4"	4"	4"	4"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Boş Ağırlığı/ Empty Weight/ Пустой вес	W (kg)	95	117	132	150	175	200	270	300	410	475	510	615	770	1010

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.


WBT-B BAKIR BORULU TEK SERPANTİNLİ BOYLER

WBT-B COPPER TUBE SINGLE SERPENTINE BOILER

WBT-B ОДНОСЕРПАНТИННЫЙ МЕДНОТРУБНЫЙ БОЙЛЕР



Dış Görünüm
Appearance

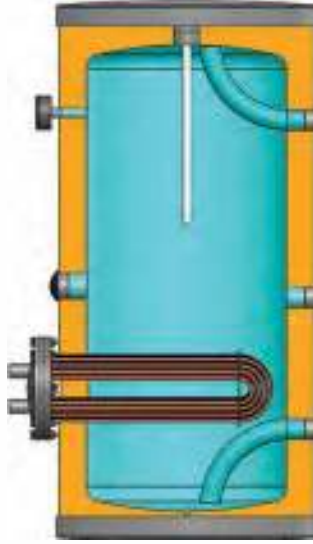


İç Kesit
internal section



Üst Kesit
upper section


SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

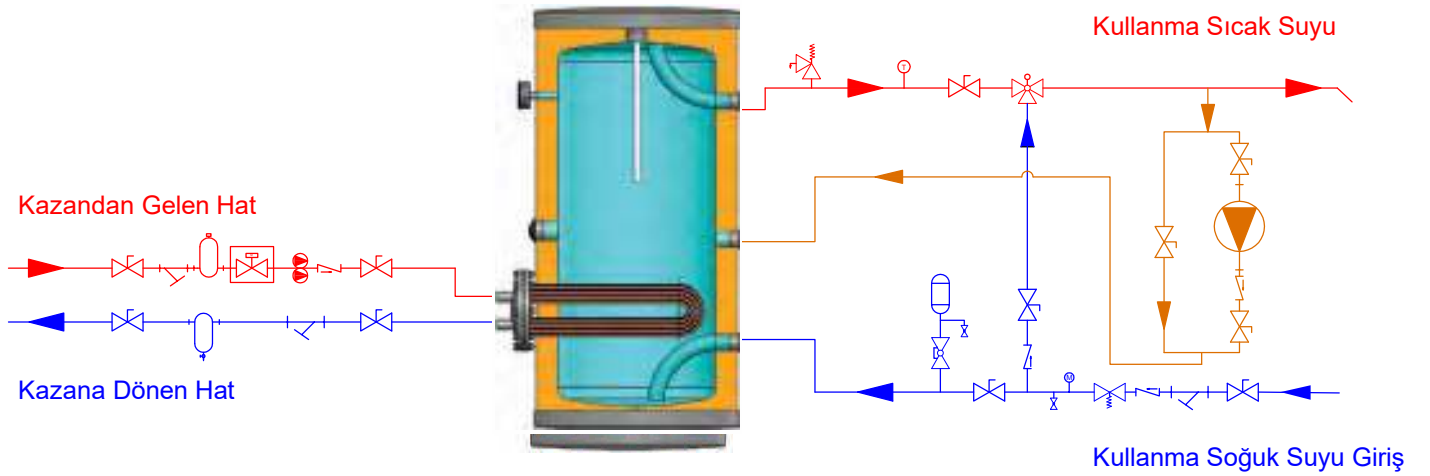

WBT-B BAKIR BORULU TEK SERPANTİNLİ BOYLER

WBT-B COPPER TUBE SINGLE SERPENTINE BOILER

WBT-B ОДНОСЕРПАНТИННЫЙ МЕДНОТРУБНЫЙ БОЙЛЕР

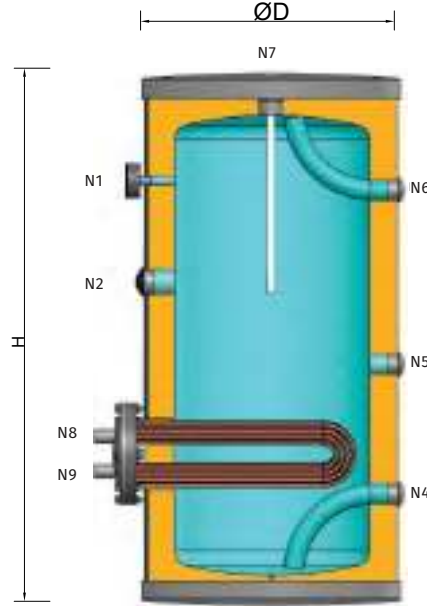

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип		WBT-B 160	WBT-B 200	WBT-B 300	WBT-B 400	WBT-B 500	WBT-B 800	WBT-B 1000	WBT-B 1500	WBT-B 2000	WBT-B 2500	WBT-B 3000	WBT-B 4000	WBT-B 5000
Hacim/Volume/ Объем	V (lt)	160	200	300	400	500	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Çap/Diameter/ Диаметр	D (mm)	580	580	740	740	740	900	900	1050	1200	1350	1450	1500	1650
Yükseklik/Heights/ Высота	H (mm)	1220	1420	1320	1570	1840	1850	2100	2200	2250	2290	2290	2890	2890
Su Giriş/Çıkış/ Water Inlet/Outlet/ Вход/выход воды	N4-N6 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Serpantin Giriş/ Çıkış/ Serpentine Inlet/ Outlet/ Вход/выход серпантина	N8-N9 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	3"	3"
Sirkülasyon Bağlantısı/ Circulation Connection/ Циркуляционные соединения	N5 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Magnezyum Anot/ Magnesium Anode/ Магнийевый анод	N7 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı/ Additional Elec. Heater/ Дополнительный электронагреватель	N2 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Termometre/ Thermometer/ Термометр	N1 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Boş Ağırlığı/Empty Weight/ Пустой вес	W (kg)	77	90	115	130	160	220	240	360	410	445	500	720	890

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.




WBC-B BAKIR BORULU ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

COPPER TUBE DOUBLE SERPENTINE BOILER

WBC-B ДВУХСЕРПАНТИННЫЙ БОЙЛЕР МЕДНОТРУБНЫЙ



Dış Görünüm
Appearance

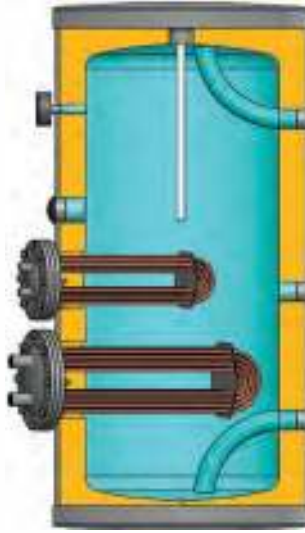


İç Kesit
internal section



Üst Kesit
upper section

SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

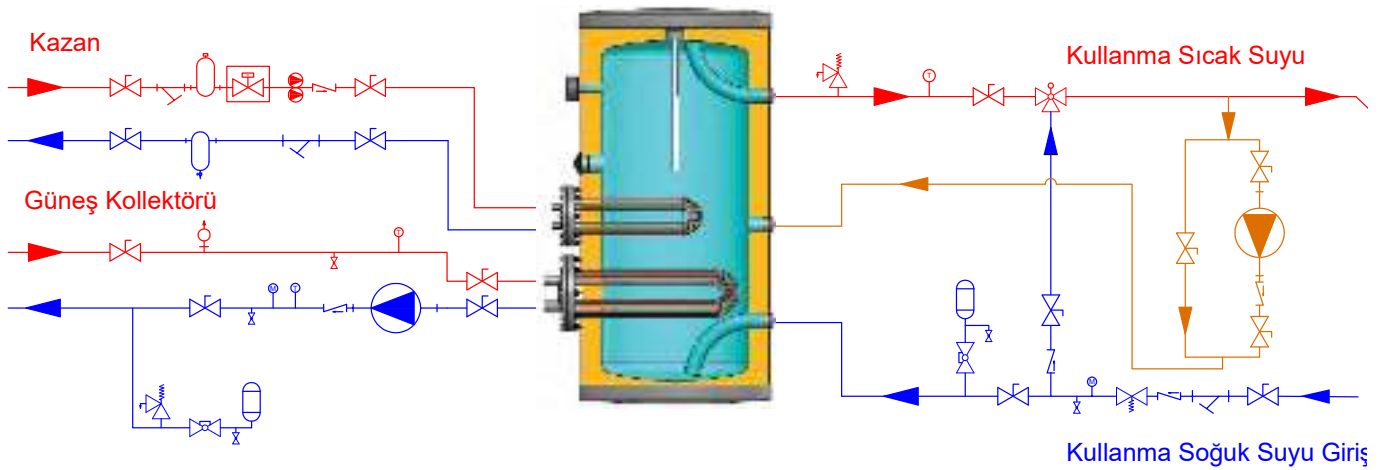


WBC-B BAKIR BORULU ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

COPPER TUBE DOUBLE SERPENTINE BOILER

WBC-B

ДВУХСЕРПАНТИННЫЙ
БОЙЛЕР МЕДНОТРУБНЫЙ

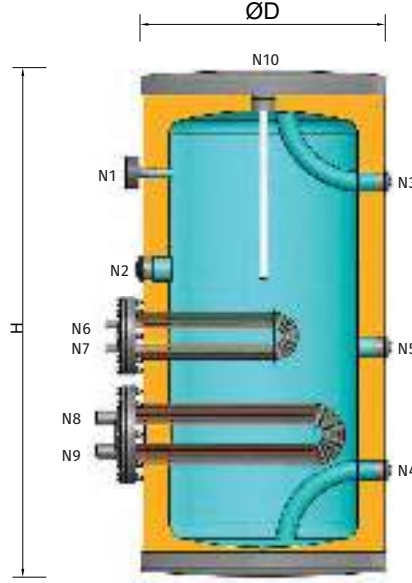

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип		WBC-B 160	WBC-B 200	WBC-B 300	WBC-B 400	WBC-B 500	WBC-B 800	WBC-B 1000	WBC-B 1500	WBC-B 2000	WBC-B 2500	WBC-B 3000	WBC-B 4000	WBC-B 5000
Hacim/Volume/ Объем	V (lt)	160	200	300	400	500	800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Çap/Diameter/ Диаметр	D (mm)	580	580	740	740	740	900	900	1050	1200	1350	1450	1500	1650
Yükseklik/Heights/ Высота	H (mm)	1220	1420	1320	1570	1840	1850	2100	2200	2250	2290	2290	2890	2890
Su Giriş/Çıkış/Water Inlet/Outlet/ Вход/ выход воды	N4-N3 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Üst Serpantin Giriş/ Çıkış Upper Serpentine Inlet/Outlet/ Вход/ выход верхнего серпантина	N6-N7 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Alt Serpantin Giriş/Çıkış/Lower Serpentine Inlet/ Outlet/ Вход/выход нижнего серпантина	N8-N9 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	3"	3"
Sirkülasyon Bağlantısı/Circulation Connection/ Циркуляционные соединения	N5 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Magnezyum Anot/ Magnesium Anode/ Магнийевый анод	N110 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İlave Elektrikli Isıtıcı/Additional Elec. Heater/ Дополнительный электронагреватель	N2 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Termometre/ Thermometer/ Термометр	N1 (inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Boş Ağırlığı/Empty Weight/ Пустой вес	W (kg)	117	132	150	175	200	270	300	410	475	510	615	820	1010

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.


WEB ELEKTRİKLİ BOYLER

WEB ELECTRIC BOILER


WEB ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЙЛЕР



Dış Görünüm
Appearance

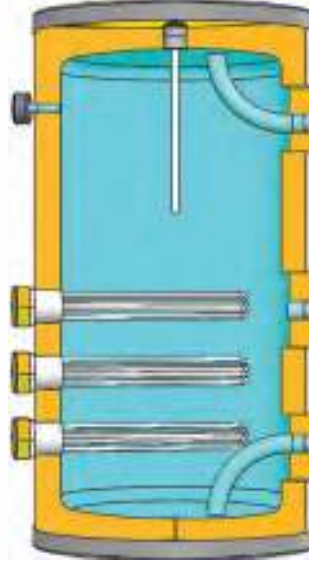


İç Kesit
internal section



Üst Kesit
upper section


SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

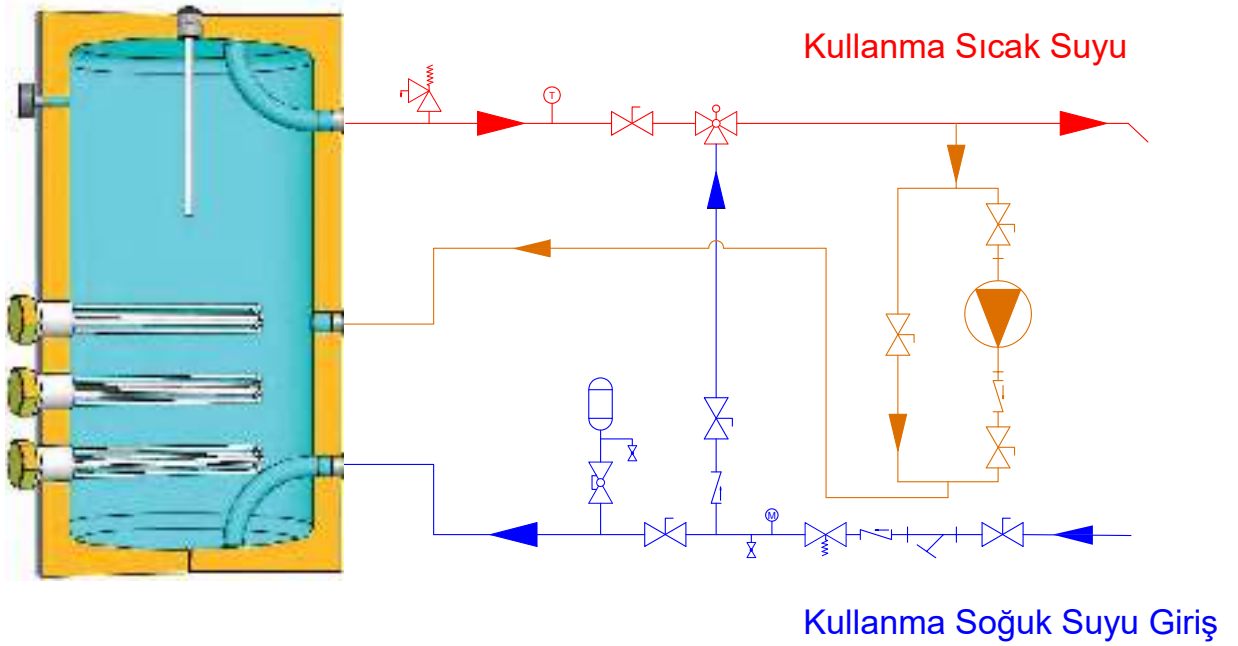

WEB ELEKTRİKLİ BOYLER

WEB ELECTRIC BOILER

WEB ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЙЛЕР

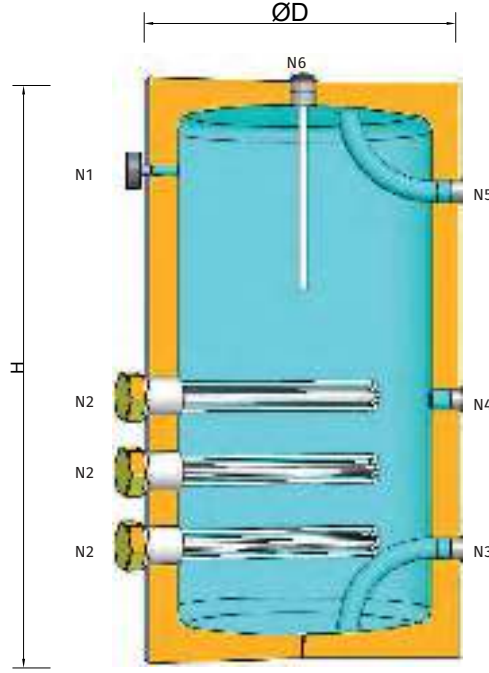

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип			WEB 100	WEB 160	WEB 200	WEB 300	WEB 400	WEB 500	WEB 800	WEB 1000	WEB 1500	WEB 2000	WEB 2500	WEB 3000	WEB 4000	WEB 5000
Hacim/Volume/ Объем	V	litre	100	160	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap/Diameter/ Диаметр	ØD	(mm)	490	590	590	700	750	750	900	1000	1120	1260	1460	1460	1660	1660
Yükseklik/Height/ Высота	H	(mm)	1080	1125	1320	1210	1450	1800	2100	2070	2300	2230	2200	2560	2665	3100
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı Electric Heater Connection/ Соединение электронагревателя	N2	(inch)	MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE ISITICI SEÇİMİ YAPILMAKTA DİR													
Soğuk Su Giriş/Cold Water Inlet/ Вход холодной воды	N3	(inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Sıcak Su Çıkış/Hot Water Outlet/ Выход горячей воды	N5	(inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Sirkülasyon Geri Dönüş/ Circulation Return/ Обратная циркуляция	N4	(inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İzolasyon Tipi & Kalınlığı/Insulation Type & Thickness/ Тип изоляции/Толщина	t	(mm)	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80
Boş Ağırlık/ Empty Weight/ Пустой вес	G	kg	ÜRÜNLERİN AĞIRLIKLARI ISITICIYA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR. ISITICISIZ ÜRÜN AKÜMÜLASYON TANKI AĞIRLIĞINDIR.													
Termometre & Sensör Bağlantı Ölçüleri / Thermometer&Sensor Connection Dimensions/ Термометр и сенсор размеры соединения	N1	(inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
P&T Valf / P & T Valve/ Клапаны		(inch)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Magnezyum Anot Bağlantıları/Magnesium Anode Connections/ Соединения магниевого анода	N6	(inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.



WB BUFFER TANK

WB BUFFER TANK

WB БУФЕРНЫЙ БАК




Dış Görünüm
Appearance



İç Kesit
internal section


SİSTEM ŞEMASI/SYSTEM DIAGRAM/СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА

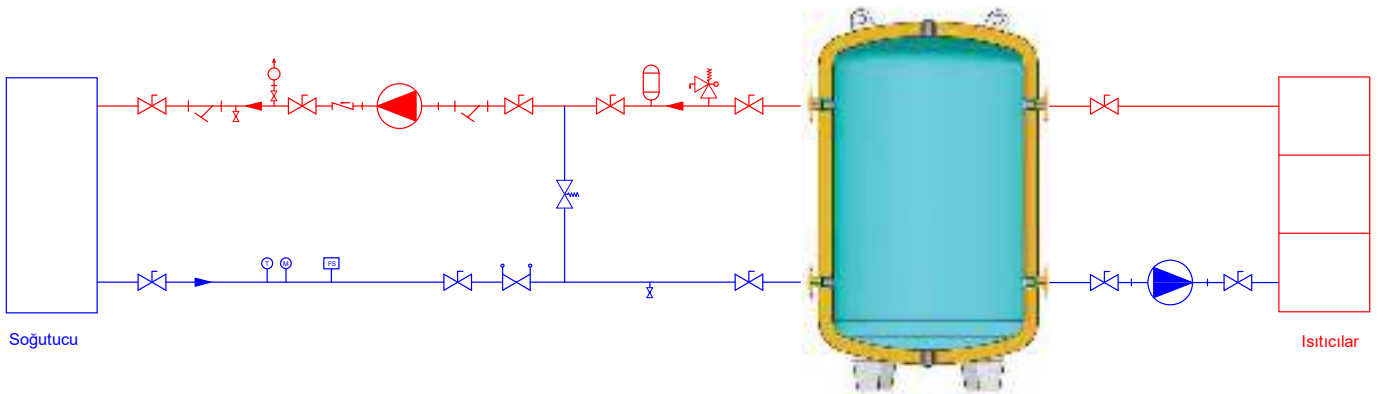

WB BUFFER TANK

WB BUFFER TANK

WB БУФЕРНЫЙ БАК

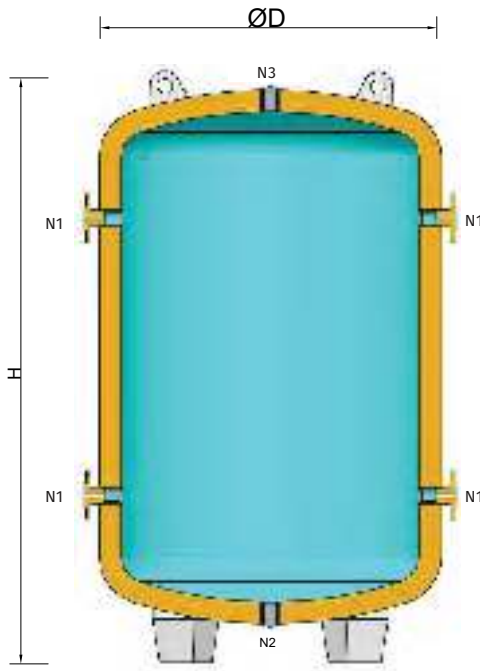

- Buffer yani tampon tankları dalgalanmaları hafifletme için kullanılan bir sistemdir.
- Depolanan suyu belli bir sıcaklıkta tutar.
- Suyu tekrar ısıtmaya gerek kalmadan enerji tasarrufu sağlar.
- Aynı zamanda kaynağında anında sıcak 100- 5000 litre hacimli buffer tanklarıdır.

- Buffer is a system used to mitigate fluctuations in buffer tanks.
- Keeps the stored water at a certain temperature.
- Saves energy without the need to re-heat water.
- At the same time, the source is instant buffer tanks with a volume of 100- 5000 liters.

- Буфер - это система, используемая для смягчения колебаний в буферных баках.
- Сохраняет запас воды при определенной температуре.
- Экономит энергию без повторного нагрева воды.
- В то же время возможность мгновенного тепла буферных баках объемом от 100 до 5000 литров.

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER/CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS/ВМЕСТИМОСТЬ И ГЛАВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model/Type/ Тип	Kod	Birim	WB 100	WB 300	WB 500	WB 800	WB 1000	WB 1500	WB 2000	WB 2500	WB 3000	WB 4000	WB 5000
Hacim/Volume/ Объем	V	lt	100	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap/Diameter/ Диаметр	ØD	(mm)	540	760	800	910	1010	1120	1260	1460	1460	1660	1660
Yükseklik/Heights/ Высота	H	(mm)	1160	1285	1830	2130	2100	2440	2370	2260	2660	2700	3100
Primer-Sekonder Devre Enerji Giriş & Çıkışları /Primary-Secondary Circuit Energy Input & Output/Ввод энергии цепи & выходы	N1	(inch)/DN	1 1/2"	2"	2 1/2"	DN 80	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200
Boşaltma/Discharge/ Тип и толщина изоляции	N2	(inch)	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
İzolasyon Tipi & Kalınlığı/Insulation Type & Thickness/ Тип и толщина изоляции	t	(mm)	PU/50	PU/50	PU/50	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80	S/80
Boş Ağırlık/Empty Weight/ Пустой вес	G	kg	50	85	140	370	470	750	850	1200	1260	1775	1895
Primer Çıkış Hava Alma/Primary Output Ventilation/ Выход Primer забор воздуха	N3	(inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Сохраняем за собой на изменение.